

geti's



OPTIMA 160

Tối giản trong thiết kế
Đồng bộ trong trải nghiệm



OPTIMA 160

Tối giản hiện đại, hoàn thiện đồng bộ

Optima 160 là dòng thang máy gia đình được thiết kế theo triết lý tối giản, kết hợp công nghệ vận hành ổn định với ngôn ngữ thẩm mỹ đồng bộ từ trong ra ngoài.

Từ khung nhôm, vách kính đến cabin và hệ điều khiển, mọi chi tiết đều được tối ưu để mang lại trải nghiệm êm ái, tinh tế và hài hòa với không gian kiến trúc.



3

Nhập khẩu đồng bộ

Mọi sản phẩm Getis được nhập khẩu đồng bộ tại một nhà máy duy nhất. Điều này đảm bảo sự chính xác trong lắp ráp, tính nhất quán về tiêu chuẩn kỹ thuật và độ hoàn thiện tinh xảo.

Công nghệ cáp thép tròn

Ứng dụng công nghệ truyền động bằng cáp thép tròn đã được kiểm chứng, mang lại độ ổn định cao. Kết hợp điều khiển VVVF giúp tối ưu đường cong tốc độ, cho trải nghiệm di chuyển mượt mà và chính xác.

Êm ái & ổn định

Vận hành êm ái, bền bỉ theo thời gian. Hệ thống cáp thép đảm bảo sự ổn định cao, phù hợp với đa dạng điều kiện công trình.

Tối ưu xây dựng

Yêu cầu chiều cao tầng trên cùng (OH) 2850 mm và pit 250 mm, giúp tối ưu không gian lắp đặt và hạn chế tác động đến kết cấu công trình.

Bố trí gọn gàng với tủ điều khiển đặt tại tầng trên cùng, kích thước 200×1135×100mm và đối trọng bên.

Sự kết hợp giữa thiết kế và ngôn ngữ thẩm mỹ tạo nên một sản phẩm hài hòa giữa công năng và cảm xúc.

Từng chi tiết được hoàn thiện tinh tế, mang đến trải nghiệm thị giác và cảm giác sử dụng trọn vẹn. Một thiết kế nơi công nghệ & nghệ thuật giao thoa, nâng tầm không gian sống.





Cửa tự động

Hệ cửa tự động bao gồm:

- Cửa tự động mở tâm
- Cửa tự động mở lùa

Kết hợp cùng công nghệ điều khiển VVVF, quá trình đóng/mở được kiểm soát chính xác, chuyển động ổn định và đồng nhất. Toàn bộ hệ thống được tối ưu nhằm giảm rung giật, hạn chế tiếng ồn và gia tăng độ bền vận hành. Mỗi chuyển động diễn ra nhẹ nhàng, mượt mà, mang lại cảm giác êm ái và liền mạch trong suốt hành trình.



Cửa tự động mở tâm



Cửa tự động mở lùa

* Màu cửa đồng bộ với màu khung

** Cửa trượt không sử dụng kính Clear Glass

Khung nhôm và kính đồng bộ

Khung nhôm thẩm mỹ, thiết kế liền khối, màu sắc thống nhất, hoàn thiện tinh xảo – tạo nên không gian mở, gọn gàng và sang trọng.



Alpine White



Dark Black



Champagne Beige - RAL 090 80 20



Beige Grey - RAL 7006



Gentleman Grey



Pearl Gentian Blue - RAL 5025

Vách kính




Clear Glass




High
Transparency
Glass




Frosted
Glass



Dark Brown
Glass



Bluestar Grey
Glass



Black Glass

Cabin

Tối giản & liền mạch. Sự kết hợp giữa kính và vách đồng bộ tạo nên một không gian mở, nhẹ nhàng. Các chi tiết kỹ thuật được ẩn đi một cách tinh tế, nhường chỗ cho cảm nhận liền mạch và nhất quán trong tổng thể kiến trúc.



OP905

Alpine White

- Trần: CL026
- Vách: Kính trong suốt Clear Glass và thép sơn màu Alpine White
- Sàn: FR034 - Đá Marble



OP905

Dark Black

- Trần: CL026
- Vách: Kính trong suốt Clear Glass và thép sơn màu Dark Black
- Sàn: FR034 - Đá Marble



OP905

Champagne Beige - RAL 090 80 20

- Trần: CL026
- Vách: Kính trong suốt Clear Glass và thép sơn màu Champagne Beige - RAL 090 80 20
- Sàn: FR034 - Đá Marble



OP905

Beige Grey - RAL 7006

- Trần: CL026
- Vách: Kính trong suốt Clear Glass và thép sơn màu Beige Grey - RAL 7006
- Sàn: FR034 - Đá Marble



OP905
Gentleman Grey

- Trần: CL026
- Vách: Kính trong suốt Clear Glass và thép sơn màu Gentleman Grey
- Sàn: FR034 - Đá Marble



OP905
Pearl Gentian Blue - RAL 5025

- Trần: CL026
- Vách: Kính trong suốt Clear Glass và thép sơn màu Pearl Gentian Blue - RAL 5025
- Sàn: FR034 - Đá Marble

LOP



HHB035
(Tiêu chuẩn)



HHB042
(Tùy chọn)



HHB043
(Tùy chọn)


COP





HOP036
(Tiêu chuẩn)
Màn hình cảm ứng 10.1 inch
Kích thước 243.6x161.6x9.3mm



HOP045
(Tùy chọn)
Màn hình cảm ứng 10.1 inch
Kích thước 310x165x6.5mm

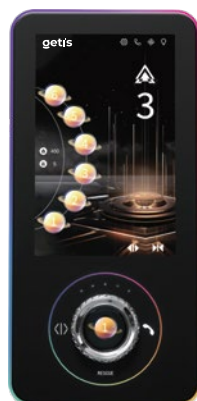

HOP042
(Tùy chọn)
Màn hình cảm ứng 10.1 inch
Kích thước 386x185x7mm



HOP025
(Tùy chọn)
Màn hình cảm ứng 13.3 inch
Kích thước 345.6x196.3x13mm

Trần



CL026
(Tiêu chuẩn)




CL022
(Tùy chọn)




CL027
(Tùy chọn)

Sàn



FR034
(Tiêu chuẩn)



FR035
(Tùy chọn)



FR037
(Tùy chọn)



Thông số kỹ thuật

Nguồn điện	1 pha (Tiêu chuẩn) 3 pha (Tùy chọn)
Tải trọng	400 kg
Tốc độ	0.4 m/s
Vị trí đối trọng	Bên
Phương án cửa	Cửa tự động mở tâm (CO) Cửa tự động mở lùa (SO)
Chiều cao tầng trên cùng (OH)	2850 mm
Hố pit	250 mm
Kích thước hố chờ thô	Tối thiểu 1430x1330 mm Tối đa 1830x1630 mm

Size	Kích thước hố chờ thô		Kích thước thông thủy		Kích thước cabin		Cửa tự động mở tâm (CO)
	Chiều rộng HW	Chiều sâu HD	Chiều rộng FW	Chiều sâu FD	Chiều rộng CW	Chiều sâu CD	Chiều rộng OP
1	1,430	1,330	1,400	1,300	800	980	600
2	1,530	1,330	1,500	1,300	900	980	650
3	1,630	1,330	1,600	1,300	1,000	980	700
4	1,730	1,330	1,700	1,300	1,100	980	750
5	1,830	1,330	1,800	1,300	1,200	980	800
6	1,430	1,430	1,400	1,400	800	980	600
7	1,530	1,430	1,500	1,400	900	1,080	650
8	1,630	1,430	1,600	1,400	1,000	1,080	700
9	1,730	1,430	1,700	1,400	1,100	1,080	750
10	1,830	1,430	1,800	1,400	1,200	1,080	800
11	1,430	1,530	1,400	1,500	800	1,180	600
12	1,530	1,530	1,500	1,500	900	1,180	650
13	1,630	1,530	1,600	1,500	1,000	1,180	700
14	1,730	1,530	1,700	1,500	1,100	1,180	750
15	1,830	1,530	1,800	1,500	1,200	1,180	800
16	1,430	1,630	1,400	1,600	800	1,280	600
17	1,530	1,630	1,500	1,600	900	1,280	650
18	1,630	1,630	1,600	1,600	1,000	1,280	700
19	1,730	1,630	1,700	1,600	1,100	1,280	750
20	1,830	1,630	1,800	1,600	1,200	1,280	800

* Kích thước có thể được điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện hố thang thực tế; Quý khách vui lòng liên hệ Getis để được tư vấn và cấu hình chi tiết.

Chức năng (Tiêu chuẩn)

Thiết bị cứu hộ tự động khi mất điện nguồn	Một nguồn Ắcquy dự trữ sẽ được cung cấp cho thang máy khi có sự cố mất điện, lúc đó thang máy sẽ tự động di chuyển đến tầng gần nhất và mở cửa để hành khách ra ngoài.
Tự động điều chỉnh mức độ cân bằng	Độ cân bằng của cabin sẽ tự động được điều chỉnh cho chính xác nhờ thiết bị cân bằng, vì vậy hành khách không phải lo lắng về sự thay đổi mức cân bằng khi ra vào thang máy.
Chuông báo khi quá tải	Khi số người trong cabin vượt quá tải trọng định mức thì chuông sẽ kêu và thang không chạy đồng thời đèn báo quá tải bật sáng. Thang sẽ hoạt động trở lại khi hành khách ra bớt.
Dừng tầng an toàn	Trường hợp thang dừng ở khoảng giữa các tầng, hệ điều khiển sẽ thực hiện tác vụ kiểm tra trước khi đưa thang về tầng gần nhất.
Công tắc chống vượt hành trình	Đặt ở đầu trên và dưới hành trình ngăn chặn cabin vượt quá hành trình cho phép đã được cài đặt.
Tự động tắt đèn/quạt trong phòng thang	Đèn và quạt tự động tắt khi thang không hoạt động và tự khởi động lại khi có lệnh gọi.
Tự động vượt khi đủ tải	Khi thang máy đã đủ tải trọng định mức, nó sẽ từ chối các cuộc gọi ở các tầng nhằm duy trì hoạt động tối ưu.
Quá tốc độ	Khi thang vượt quá tốc độ định mức hệ thống an toàn sẽ dừng hoặc hãm lại.
Vận hành cửa	Cửa tầng được điều khiển theo hoạt động của thang, cửa tầng chỉ có thể mở ra khi Cabin dừng đúng tầng. Thang tự ngừng hoạt động khi cửa không đóng hoặc mở hoàn toàn nhằm đảm bảo an toàn cho khách đi thang.
Đóng cửa lặp lại	Nếu có vật cản lại trong khi cửa đang đóng, cửa sẽ lập tức mở và đóng lại cho đến khi vật cản rời đi.
Đóng cửa cưỡng bức không chuông báo	Nếu cửa được giữ lâu hơn thời gian được định sẵn, nó sẽ tự đóng lại cưỡng bức để di chuyển phục vụ các lệnh khác.
Màn an toàn bằng hồng ngoại (chỉ cửa tự động)	Màn hồng ngoại được tích hợp, khi có vật cản tia thì cửa đang trong quá trình đóng sẽ tự mở ra và tiếp tục đóng khi không còn vật cản.





Thang máy gia đình Getis

“Không chỉ là thang máy - mà là một phần của không gian sống”

Tại Getis, chúng tôi không xem thang máy đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà là một phần trong tổng thể không gian sống - nơi mỗi trải nghiệm cần được đảm bảo bằng sự an tâm.

Từ đó, Getis theo đuổi một triết lý xuyên suốt:
Đa dạng giải pháp - để mỗi công trình đều có lựa chọn phù hợp
An tâm trong suốt quá trình sử dụng

Và chúng tôi định vị mình là:

Người đồng hành tin cậy

Đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ vòng đời sản phẩm - từ tư vấn, triển khai đến vận hành, bảo trì.

1000+

Dự án đã hoàn thành
trên toàn quốc

100+

Dự án mới mỗi năm

90%

Tỷ lệ hài lòng của
khách hàng khi bàn giao

ISO 9001:2015

Đạt CN ISO số 25.0179-QMS/IOSIN, cấp ngày
03/01/2025




The Classia Khang Điền,
TP. Hồ Chí Minh



KDC Phú Mỹ Vạn Hưng,
TP. Hồ Chí Minh




Lakeview City,
TP. Hồ Chí Minh

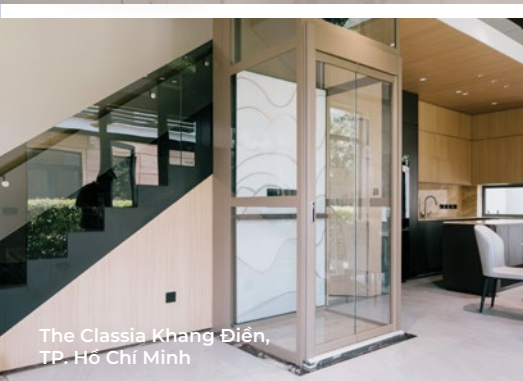

The Classia Khang Điền,
TP. Hồ Chí Minh



Ecopark Văn Giang,
Hưng Yên

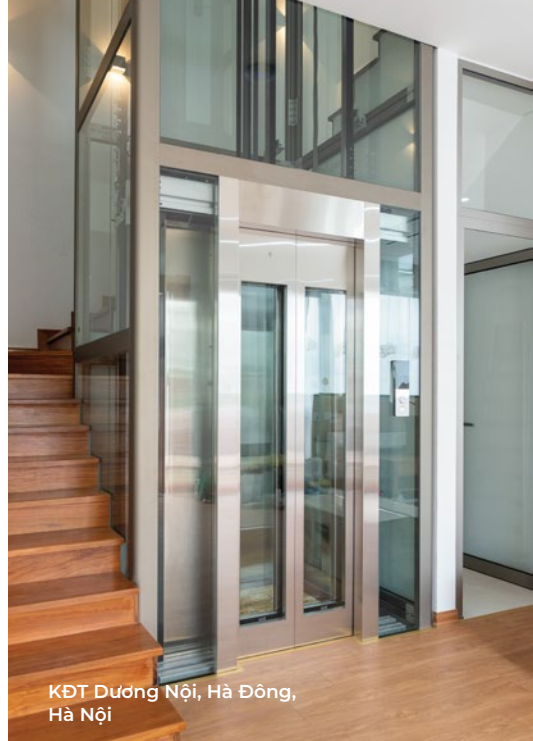


KĐT Dương Nội, Hà Đông,
Hà Nội

Sự an tâm được xây dựng từ 3 trụ cột cốt lõi:


Sản phẩm tin cậy
Nhập khẩu đồng bộ, vận hành ổn định, tiêu chuẩn quốc tế

Con người tin cậy
Đội ngũ hướng dẫn chi tiết, đồng hành sát sao, trách nhiệm đến cùng

Người đồng hành tin cậy
Luôn hiện diện để hỗ trợ khách hàng trong mọi giai đoạn sử dụng

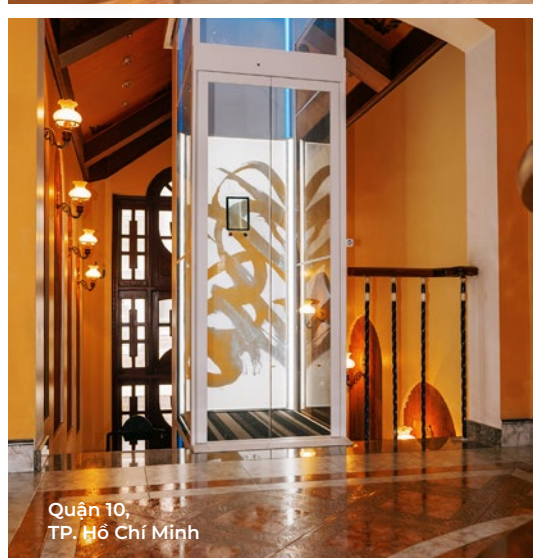

Quận 10,
TP. Hồ Chí Minh

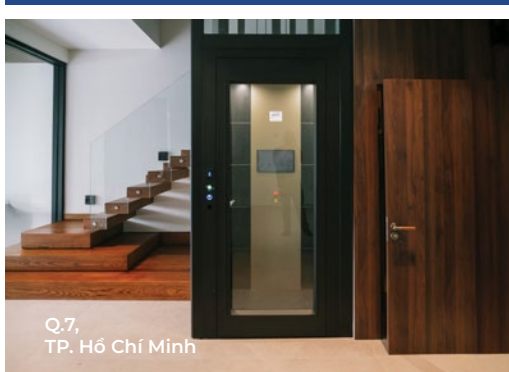

Q.7,
TP. Hồ Chí Minh



Hồng Hà, Hà Nội



Kiến Thụy, Hải Phòng



Villa Sala,
TP. Hồ Chí Minh



CÔNG TY TNHH THANG MÁY GETIS VIỆT NAM

Showroom Cổ Loa: Ngôi sao 03,
Vinhomes Global Gate, Cổ Loa, Đông Anh

Văn phòng Hà Nội: 12 TT4 Khu đô thị
VOV, Phường Đại Mỗ, Hà Nội

Hotline: 0972.597.579

Showroom Hồ Chí Minh: 85 Bùi Tá Hán,
P. Bình Trưng

Hotline: 0879.745.777

Website: www.getis.vn | **Tổng đài CSKH:** 0985.645.966

